

# NORGIPS Q GKBI 12,5 mm H2 tipas

**NORGIPS®**

Padidinto atsparumo drėgmei, impregnuota plokštė



## GAMINIO APRAŠYMAS

Padidinto atsparumo drėgmei, impregnuota gipso kartono plokštė. Plokštė turi kartonu padengtą ir plokščią ilgesnį kraštą ir lygiai nupjautą trumpąjį kraštą. Į plokštės gipso užpildą įdėta hidrofobinės medžiagos (parafino arba silikono).

Žalios spalvos kartonas su mėlynais užrašais.

## POUŽITĪ

Gipso kartono plokštė naudojama patalpų viduje. Skirta naudoti padidinto drėgnumo patalpose, pvz., voniose ar virtuvėse. Šiose patalpose santykinė drėgmė gali būti didesnė nei 70%, bet negali viršyti 85%, ne ilgiau nei 10 valandų per parą. Maksimali dengimo temperatūra yra 50°C. Naudojama sienų ir lubų dangoms, pertvarų ir dengiančių sienų, pakabinamų lubų ir mansardų įrengimui.

## TECHNINIAI DUOMENYS


Krašto tipas	NORGIPS AK
Degumo klasė	A2-s1, d0
Lenkiamasis stipris [N]:	
Išilgine kryptimi	≥550
Skersine kryptimi	≥210
Vandens garų laidumo koeficientas [μ]	10
Vandens įgeriamumas [%]	≤10
Paviršiaus vandens įgėrimas [g/m <sup>2</sup> ]	220
Šilumos laidumo koeficientas [λ]	0,25 W/(m*K)



**Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai = NORGIPS sprendimai**

## PRANAŠUMAI

- **Impregnuota.** Impregnuota plokštė turi mažesnės vandens įgerties savybes.
- **AK kraštas.** Plokščias išilginis kraštas palengvina plokščių sujungimo siūlės apdailą. Dėl panaudotų tinkamų sisteminių Norgips profilių ir glaistų bei sujungimo siūlių tvirtinimo juostų gaunamas maksimaliai tvirtas sujungimas.

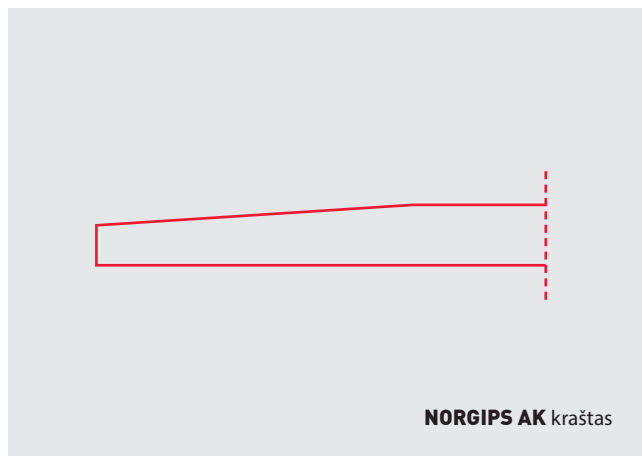

## MATMENYS IR PAKUOTĖ

Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (mm)	Kiekis paletėje		Svoris [kg/m <sup>2</sup> ]	
			(szt.)	(m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paletė
12,5	1200	2000	60	144,00	8,8	1268
12,5	1200	2500	60	180,00	8,8	1584
12,5	1200	2600	60	187,20	8,8	1647
12,5	1200	3000	60	216,00	8,8	1901

## NURODYMAI

Gipso kartono plokštes NORGIPS naudokite pagal NORGIPS sistemos rekomendacijas. Sandėliavimas: plokštes sandėliuokite ant plokščio pagrindo, rekomenduojama ant padėklo. Saugokite nuo drėgmės. Transportavimas statybos vietoje: gipso kartono plokštes neškite pjautinu kraštu vertikaliai.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: LST EN 520:2005+A1:2010 Gipso kartono plokštės. Apibrėžtys, reikalavimai ir bandymo metodai.

Eksploatacinių savybių deklaracijos: skelbiamos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**  
Ukmergės g. 369A  
LT-12142 Vilnius  
Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.